

# Calcolatori Elettronici B

## a.a. 2005/2006


### **Pipeline: Tecniche Avanzate**

### **(Instruction Level Parallelism ILP)**

*Massimiliano Giacomini*

**PIPELINE:**  
**LA CODA DELLE ISTRUZIONI**

Può prelevare dalla cache più istruzioni in un ciclo di clock, alimentando istruzioni prima che siano richieste. Inoltre, con la Branch Unit interpreta ed esegue salti incondizionati e salti condizionati

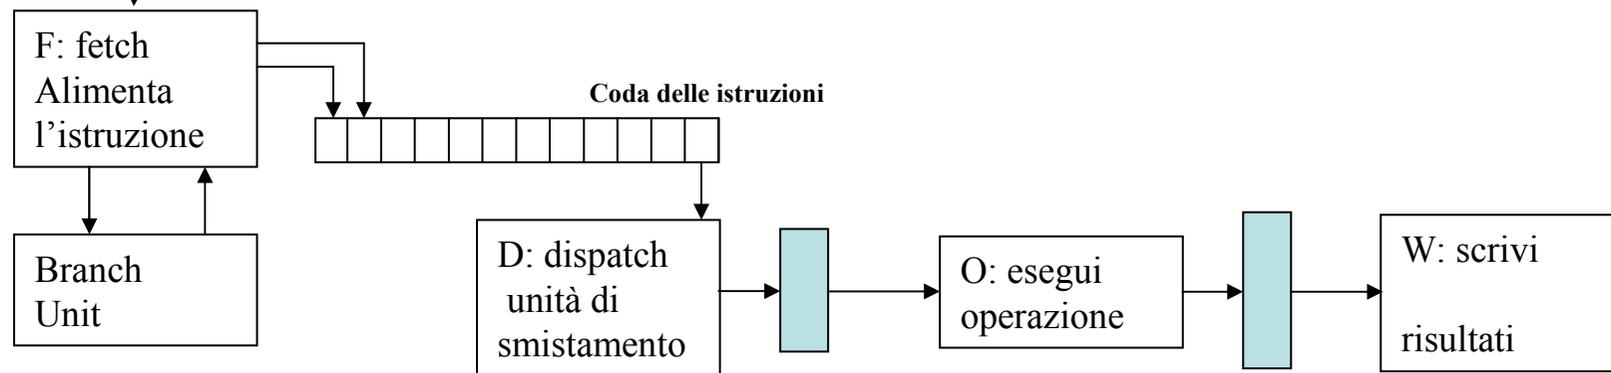

- Per assicurare continuità del flusso di esecuzione istruzioni, unità di prelievo cerca di mantenere sempre piena la coda delle istruzioni: preleva più istruzioni in un ciclo di clock dalla cache e le pone in coda; in particolare, l'unità di prelievo può decodificare istruzioni di salto e inserire in coda le istruzioni da eseguire, nell'ordine corretto: vedremo che questo permette di risparmiare cicli.
- Unità di smistamento preleva l'istruzione dalla testa della coda e la decodifica




Può permettere di evitare cicli di stallo nei seguenti casi:

- Fallimento di accesso alla cache [criticità strutturale]
- Salti incondizionati e condizionati

## Primo caso: fallimento di accesso alla cache

- Unità di prelievo preleva istruzioni indipendentemente da unità di smistamento: coda delle istruzioni mantenuta piena (per quanto possibile)
- Fallimento accesso cache  $\Rightarrow$ 
  - smistamento può continuare (l'unità di smistamento continua a prelevare istruzioni dalla coda finché non è vuota)
  - intanto, il blocco della cache viene letto dalla memoria principale (o dalla cache secondaria)
- Se la frequenza con cui si possono prelevare istruzioni dalla cache è sufficientemente elevata, la coda non si svuota completamente e non vi sono stalli dovuti a fallimento di accesso alla cache (altrimenti la coda si svuota e l'unità di smistamento è comunque in grado di mettere in stallo la pipeline – ovvero, di non inviare nuove istruzioni all'unità di esecuzione)

## Secondo caso: salti (incondizionati e condizionati – per ora senza predizione)

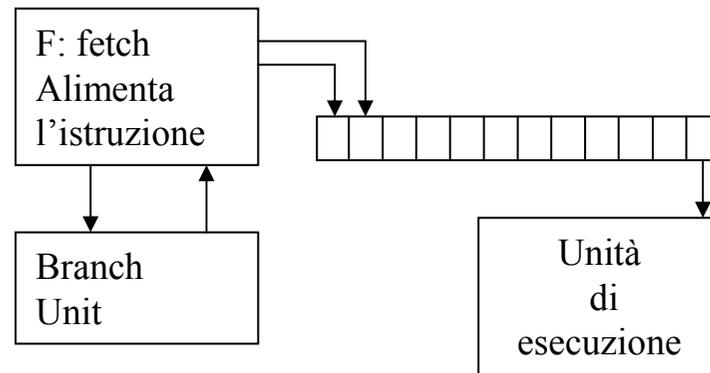


(estensione della semplice pipeline a due stadi)

- L'unità di prelievo carica più istruzioni in un ciclo di clock  $C1$  da una cache veloce
- Una volta caricate le istruzioni, l'unità di prelievo (nel ciclo di clock successivo  $C2$ ) esamina ed "esegue" le istruzioni di salto presenti in coda. Supponiamo che il calcolo dell'indirizzo di destinazione (e la condizione di salto nel caso di un salto condizionato) si possano fare in un solo ciclo di clock ( $C2$ )
  - se si incontra un salto incondizionato, l'unità di prelievo calcola destinazione ( $C2$ ) ed è in grado (nel ciclo successivo  $C3$ ) di riempire la coda con nuove istruzioni a partire dalla destinazione.
  - se si incontra un salto condizionato, in  $C2$  si calcola la destinazione; se è già possibile valutare la condizione di salto in  $C2$ :
    - > se devo saltare: come nel salto incondizionato (carico destinazione in  $C3$ )
    - > se non devo saltare: si prosegue con istruzioni successive


## Esempio: salti incondizionati

### Ipotesi (che faremo quasi sempre):

- fetch [da cache veloce] **4 istruzioni** alla volta
- nel ciclo di clock successivo a quello di fetch, l'unità di prelievo interpreta le istruzioni di salto incondizionato e calcola l'indirizzo di destinazione.
- se si incontra un salto incondizionato, l'unità di prelievo è quindi in grado (nel ciclo successivo) di riempire la coda con nuove istruzioni a partire dalla destinazione.

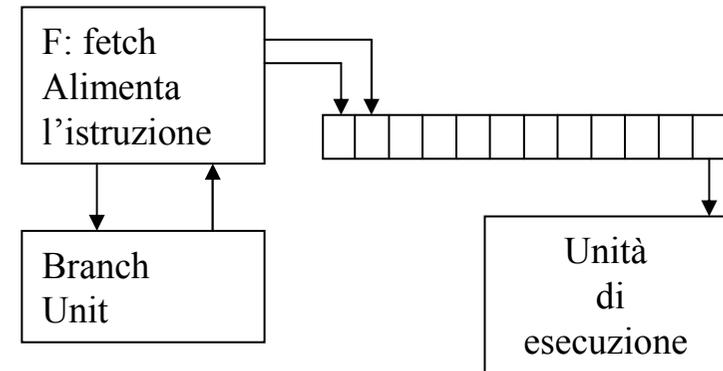

### Esempio (supponendo solo due fasi per le istruzioni – fetch + “esecuzione”)

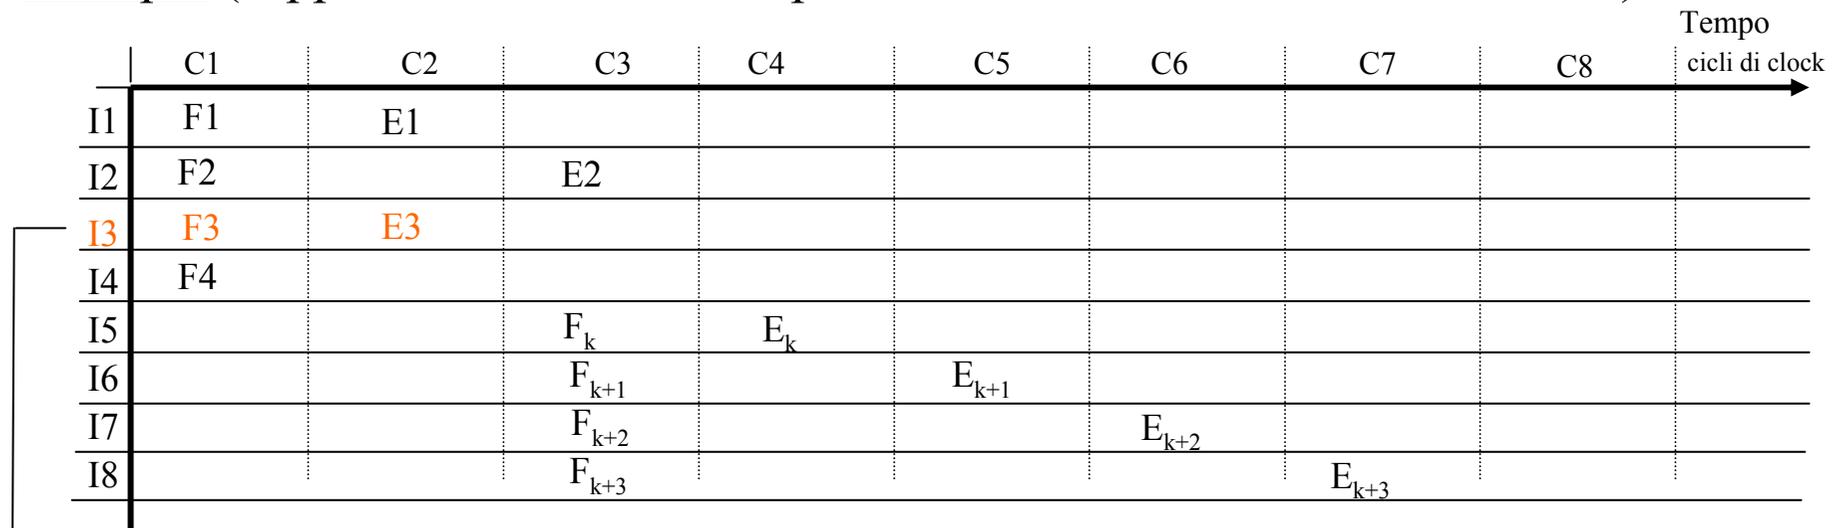

→ I3 è un *salto incondizionato* “eseguito” dall'unità fetch.  
Si noti che la penalità di salto è di  $-1$  (!!!).

## Salti condizionati

Per i salti condizionati, la decisione di saltare non può essere presa finché la condizione di salto non è stata calcolata (dipende da istruzioni precedenti).

- Può essere che, quando l'unità di prelievo “incontra” l'istruzione di salto, la condizione di salto sia già stata valutata da un'altra unità: in tal caso l'unità di prelievo può lasciare la coda inalterata [se non si salta] oppure cominciare a prelevare (come nel caso del salto incondizionato) le istruzioni a partire dalla destinazione [se si salta]
- Però in generale la condizione di salto potrebbe essere ancora da valutare



Si usano le tecniche di predizione viste in precedenza (utilizzate però con la coda delle istruzioni)

## Predizione dei salti condizionati con la coda delle istruzioni

Una volta prelevate le istruzioni, nel ciclo successivo al prelievo (C2) posso calcolare la destinazione dei salti; per i salti condizionati di cui non si è in grado di valutare la condizione di salto, uso la predizione:

- Predizione di salto effettuato  $\Rightarrow$  prelievo a partire da destinazione
- Predizione di salto non effettuato  $\Rightarrow$  “prelievo” da istruzione successiva  
[o mantengo istruzioni in coda]

Quando è possibile, l'unità di prelievo valuta la condizione di salto:

Predizione corretta  $\Rightarrow$  si ottengono gli stessi benefici del salto incondizionato

Predizione errata  $\Rightarrow$  scartare le istruzioni prima che modifichino registri

I passi di scrittura delle istruzioni eseguite su base speculativa (ovvero, le istruzioni “previste”) non devono avvenire prima della valutazione della condizione di salto


[eventualmente, i passi di scrittura vengono ritardati]

# Esempio di predizione errata (pipeline a 4 stadi, prelievo di 4 istruzioni per ciclo)

Supponiamo semplice previsione di salto non effettuato

Assunzione: calcolo condizione di branch e calcolo nuovo indirizzo in un ciclo. Però Branch Unit (parte dell'unità di prelievo) deve attendere il risultato del Compare  
 [NB: SI ASSUME DI NON DISPORRE DI UNITA' DI PROPAGAZIONE]


Eseguite perché si predice salto non effettuato

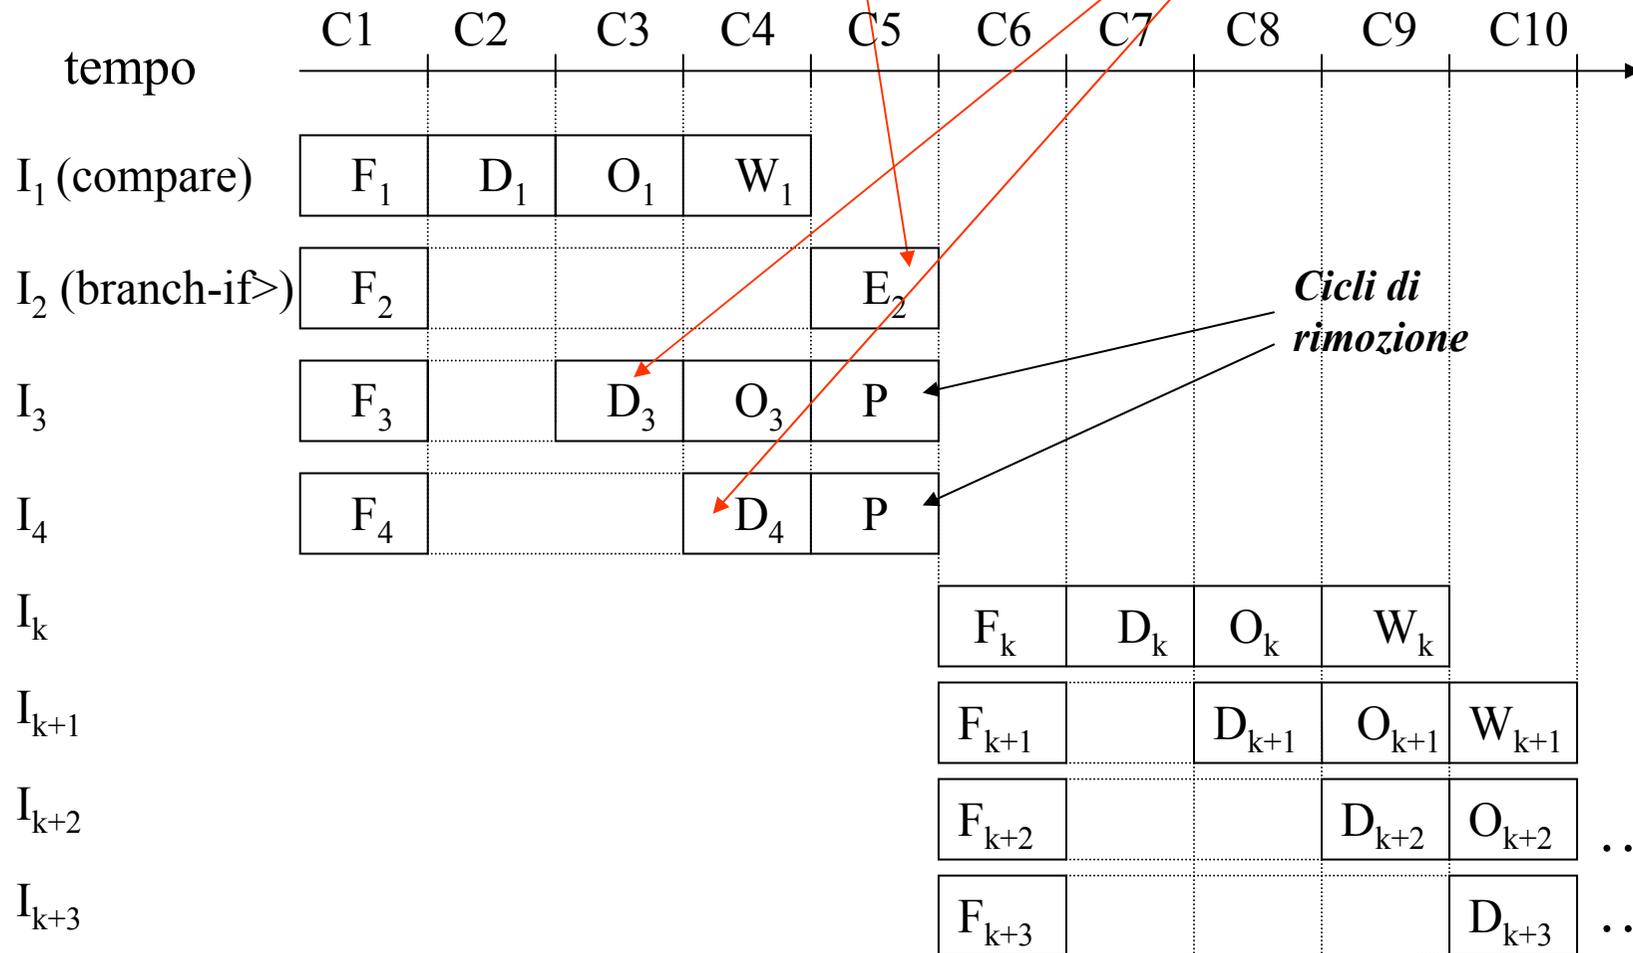

## Chiarimenti sull'esempio

- L'unità di prelievo predice che il salto non verrà effettuato, quindi le istruzioni  $I_3$  e  $I_4$  vengono fatte proseguire
- La decisione finale sul salto viene presa dall'unità di prelievo (stadio indicato con  $E_2$ ) dopo che i flag dei codici di condizione sono stati aggiornati al termine dell'istruzione  $I_1$  (e quindi al termine di  $W_1$ )
- Quindi, dopo il passo  $W_1$ , l'unità di prelievo si accorge che la predizione era errata e che le istruzioni  $I_3$  e  $I_4$  vanno rimosse (cicli 'P' in figura)
- Quattro nuove istruzioni, da  $I_k$  a  $I_{k+3}$  vengono prelevate a partire dall'indirizzo calcolato al passo  $E_2$

Chiarimento: penalità è di tre cicli

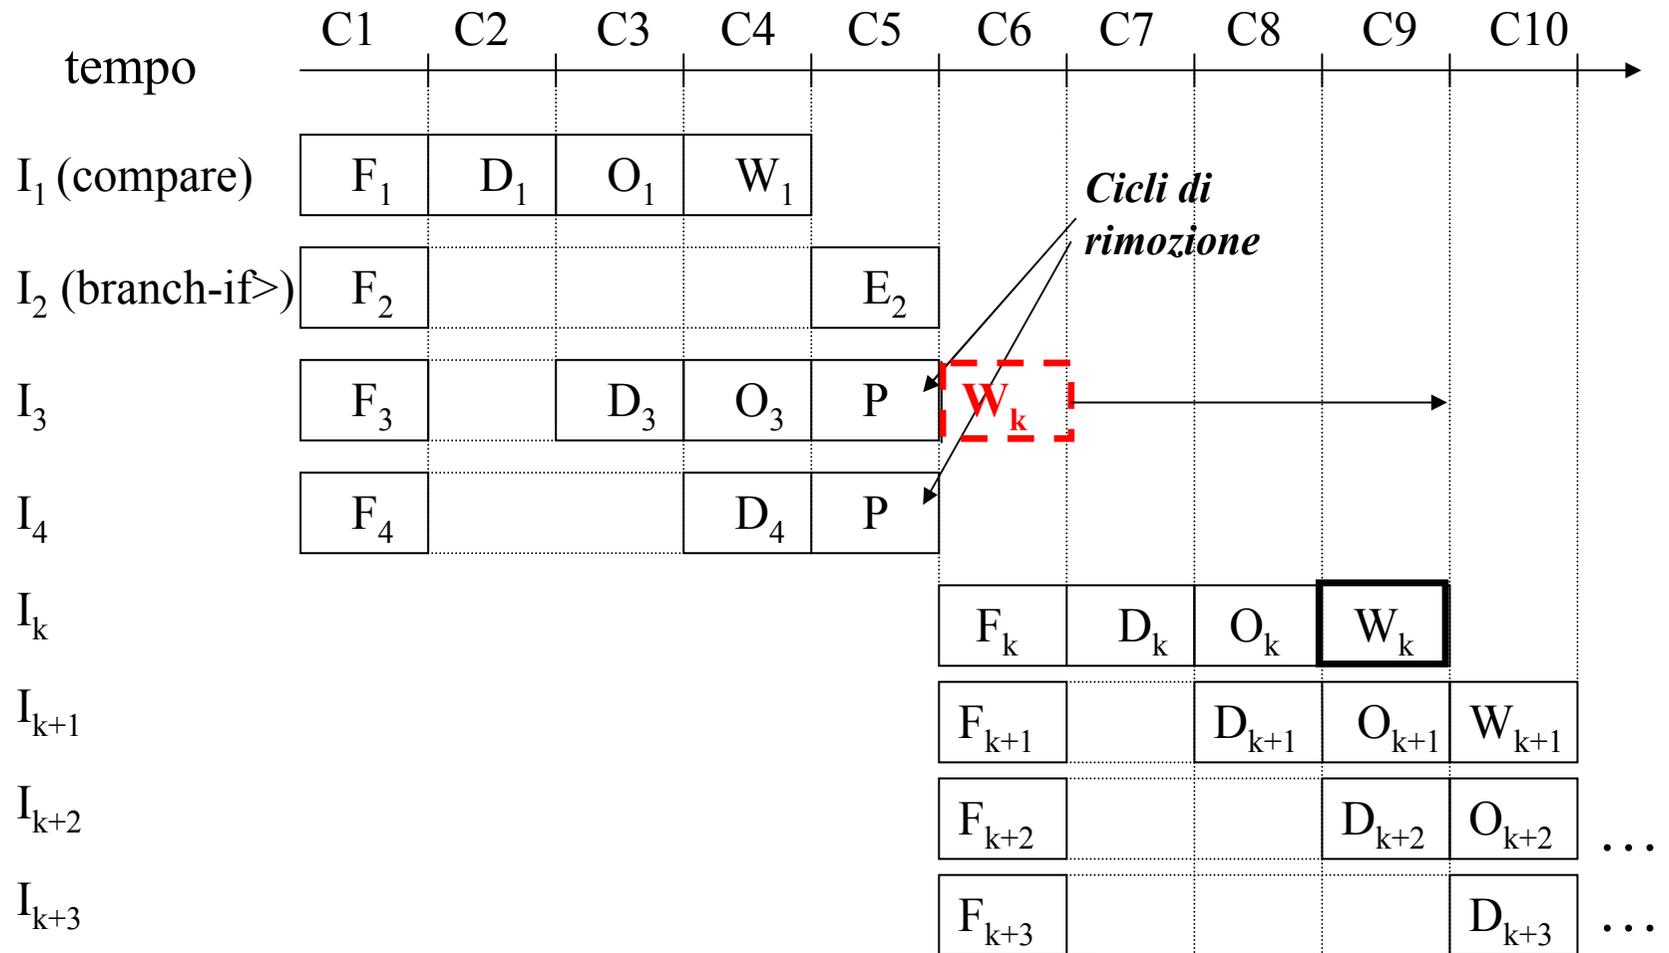

## Chiarimenti sull'esempio (2)


- Con pipeline a 4 stadi, in caso di predizione errata si ha una penalità di salto pari a 3 cicli
- Infatti, osservando la figura precedente si vede che l'istruzione di destinazione (in questo caso  $I_k$ ) terminerebbe al ciclo 6 invece che al ciclo 9 nel caso ideale (senza stalli)
- Tuttavia, se si attua anche l'anticipo degli operandi (propagazione dei dati) è possibile ridurre la penalità a 2 cicli...vedi lucido successivo
- Si noti infine che, se il risultato della condizione di salto fosse previsto correttamente, la penalità di salto sarebbe  $-1$  (come già analizzato in precedenza nel caso di pipeline a 2 stadi)

# Esempio di predizione errata (pipeline a 4 stadi, prelievo di 4 istruzioni per ciclo)

Supponiamo semplice previsione di salto non effettuato


Assunzione: calcolo condizione di branch e calcolo nuovo indirizzo in un ciclo.

[CON UNITA' DI PROPAGAZIONE VERSO BRANCH UNIT!]

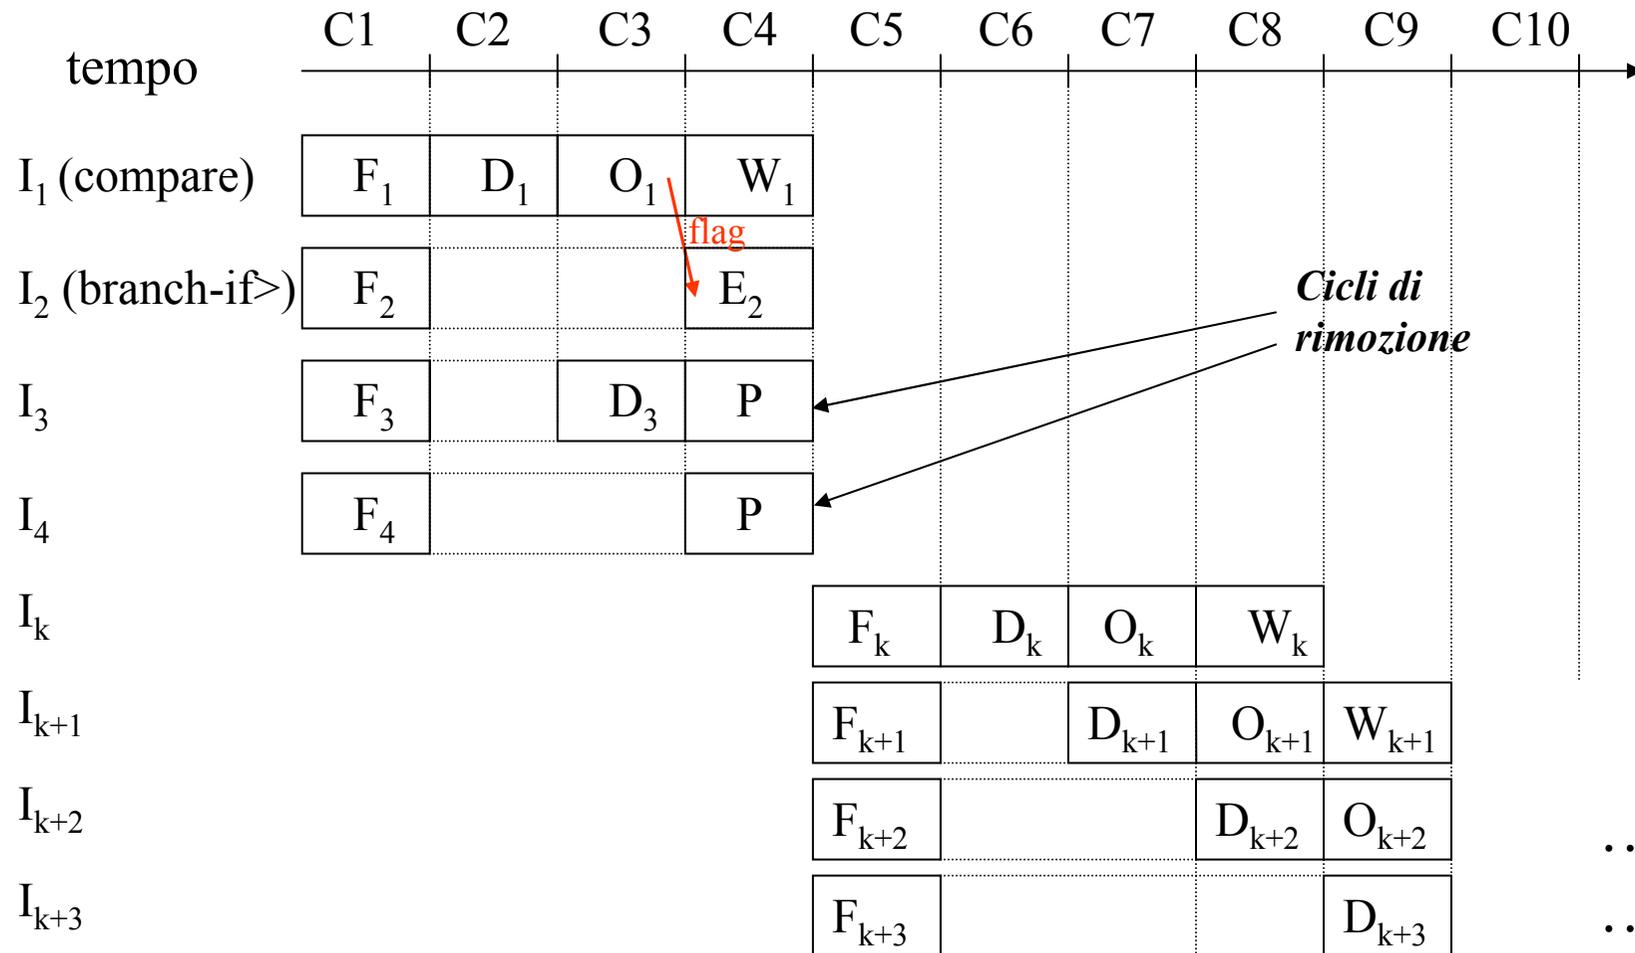

# **PIPELINE SUPERSCALARI E DINAMICHE**

- ILP (Instruction Level Parallelism): parallelismo tra istruzioni. Come aumentarlo?
  - più stadi per la pipeline (riduzione  $T_{\text{clock}}$ )
  - **multiple-issue**: più istruzioni cominciano l'esecuzione nello stesso ciclo!

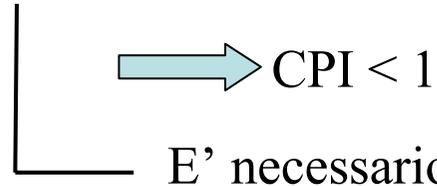

- determinare quante e quali istruzioni lanciare in un ciclo di clock (**issue slot**)
- gestire le criticità sui dati e sul controllo

- Due modalità alternative per realizzare multiple-issue:
  - **STATICA**: decisioni su issue slot e gestione criticità demandate al compilatore  
[Raggruppa esplicitamente le istruzioni in modo che:
    - siano effettivamente eseguibili con le risorse HW del processore
    - dipendenze tra dati e stalli sono risolti ]
  - **DINAMICA**: decisioni prese “a run-time” dall'hardware  
(ma il compilatore ha un ruolo nell'ottimizzare prestazioni, ad esempio schedulando il codice in modo da evitare dipendenze e consentire che più istruzioni possano essere lanciate in parallelo)

NB: sono possibili approcci “ibridi” [es. il compilatore decide issue slot, ma HW offre qualche supporto per la gestione delle dipendenze e criticità sul controllo]

## Concetto di “speculazione”:

- Si “presuppone” il risultato di un’istruzione in modo da rimuovere la dipendenza da parte di altre istruzioni che vengono eseguite senza attendere il risultato stesso.

P.es:

- Predizione di salto:  
salto previsto effettuato o non effettuato ed esecuzione del codice
- avendo *sw r1, offset(r2)* e *lw r3, offset(r4)* in sequenza,  
lw e sw eseguite in parallelo (o in ordine diverso) presupponendo non facciano riferimento allo stesso indirizzo
- Se la speculazione è errata, SW o HW devono “rimediare”:
  - se un gruppo di istruzioni non doveva essere eseguito, va eliminato
  - se lw si riferisce allo stesso indirizzo di sw, è necessario rimediare eseguendo la lw sul dato in memoria modificato da sw
  - se un’eccezione coinvolge istruzioni che non dovevano essere eseguite, è necessario eliminarne gli effetti

➡ Soluzione software: procedure di “ripristino”

➡ Soluzione hardware:

- i risultati “speculativi” posti in un buffer e trasferiti effettivamente nei registri solo quando è sicuro che la predizione era corretta
- bufferizzazione delle eccezioni, considerate quando è lecito farlo

# Multiple issue statica

- Il compilatore codifica “pacchetti” di istruzioni da eseguire in parallelo, con vincoli relativamente restrittivi [in pratica, istruzioni che comprendono operazioni multiple!]
- Tipicamente, predizione statica dei salti e responsabilità del compilatore su criticità


## Esempio di riferimento (semplice 2-issue MIPS)

- Si vogliono eseguire in parallelo per ogni ciclo di clock:
  - un'istruzione aritmetico/logica o un salto condizionato
  - un'istruzione di trasferimento dati (lw o sw)
- Le istruzioni devono essere allineate e raggruppate due a due (64 bit); il compilatore inserisce NOP se non riesce a trovare la coppia di istruzioni

## Supporto dell'HARDWARE alle criticità:

- In alcuni approcci, il compilatore ha l'intera responsabilità sulla gestione (schedula il codice in modo opportuno)
- Qui, assumiamo che l'hardware gestisca criticità (con stallo e propagazione) tra slot diversi, mentre non gestisce nulla all'interno dei singoli pacchetti (es. se la seconda istruzione all'interno di uno slot dipende dalla prima, userà comunque il valore precedente alla modifica)

➔ datapath del tipo...

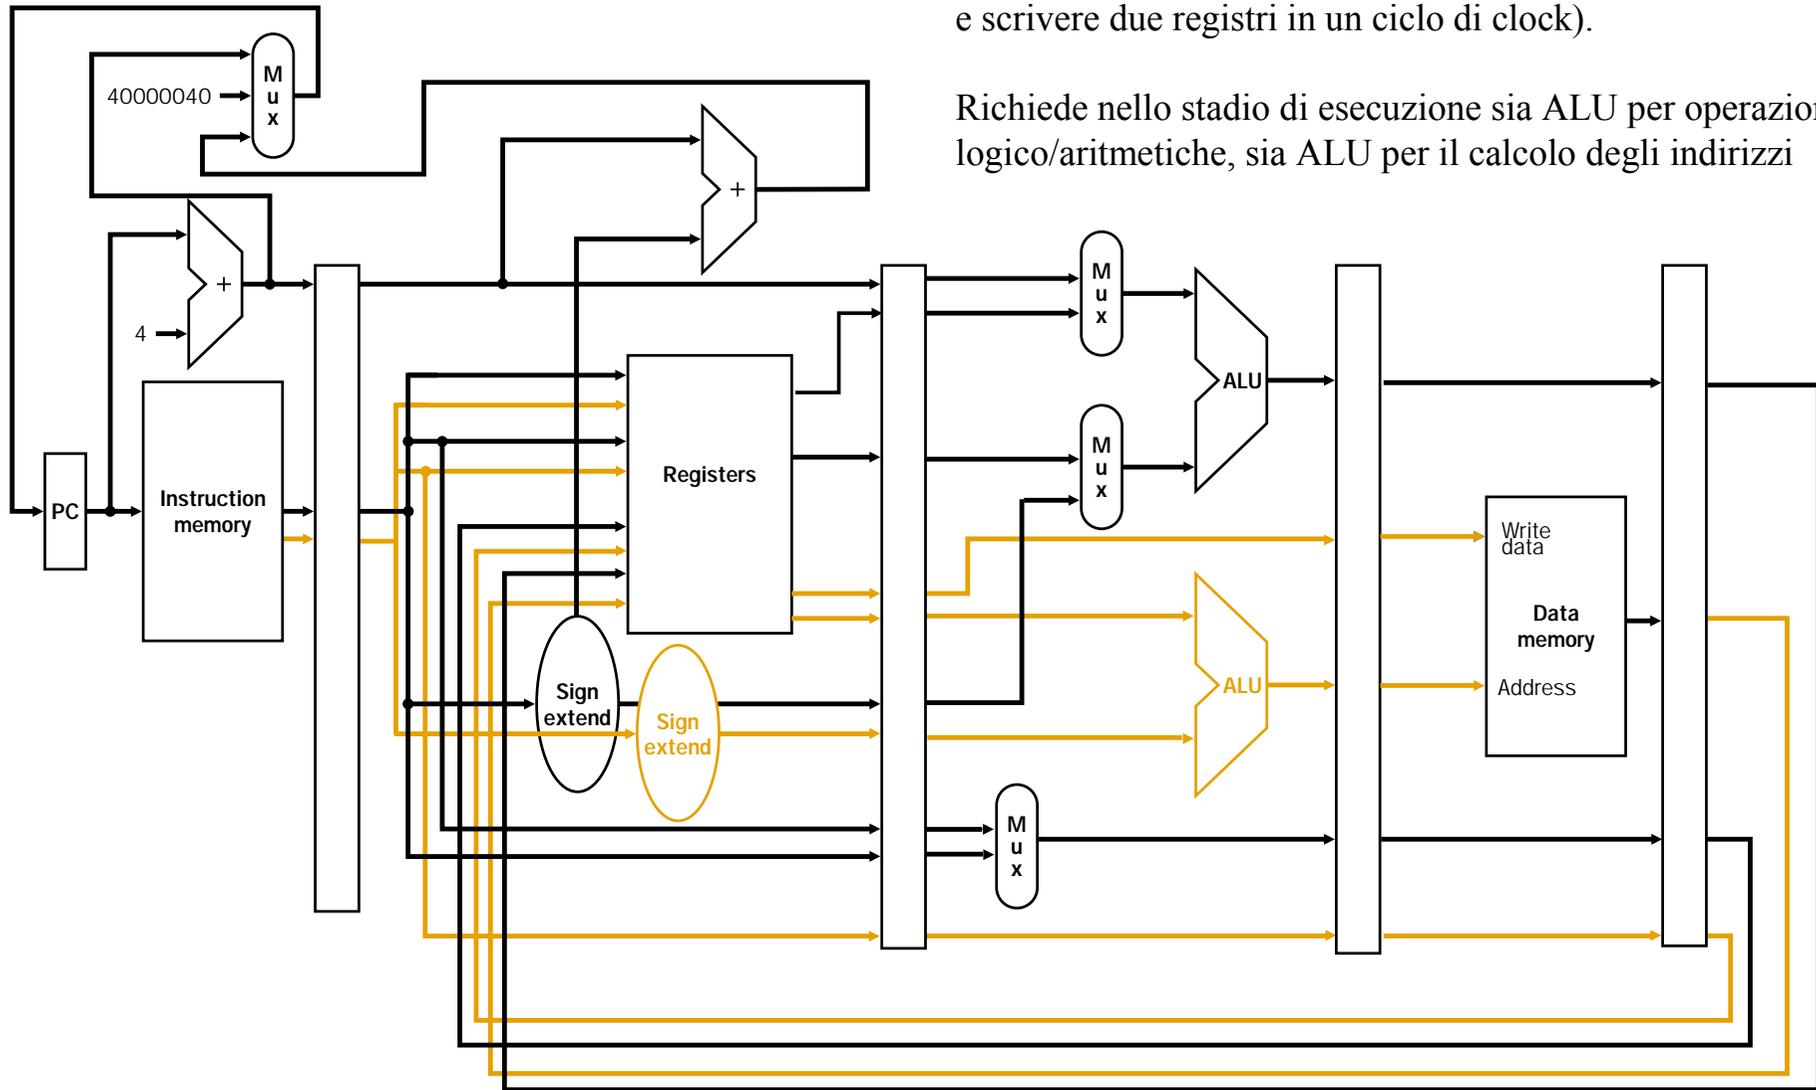

Richiede modifiche al data path di “basso livello”  
(p.es. porte aggiuntive nel register file per leggere 4 registri  
e scrivere due registri in un ciclo di clock).

Richiede nello stadio di esecuzione sia ALU per operazioni  
logico/aritmetiche, sia ALU per il calcolo degli indirizzi

Esegue in parallelo:  
istruzione logico/aritmetica – salto || accesso in memoria

- Sono sempre presenti le unità di propagazione dei dati e di gestione delle criticità (“inter-slot”)
- Esecuzione delle istruzioni:

<b>ALU o branch</b>	IF	ID	EX	MEM	WB			
<b>Load o store</b>	IF	ID	EX	MEM	WB			
<b>ALU o branch</b>		IF	ID	EX	MEM	WB		
<b>Load o store</b>		IF	ID	EX	MEM	WB		
<b>ALU o branch</b>			IF	ID	EX	MEM	WB	
<b>Load o store</b>			IF	ID	EX	MEM	WB	
<b>ALU o branch</b>				IF	ID	EX	MEM	WB
<b>Load o store</b>				IF	ID	EX	MEM	WB

### Prestazioni

IDEALI:  $CPI = 0.5$

Ma le penalità per le criticità sono maggiori!  
(vedi prox lucido)

### Esempio: criticità sui dati

```
add    $t0, $t1, $t2
sw     $s0, 20($t0)
```

} No nello stesso pacchetto!  
(necessario attendere un ciclo di clock!)

### Altro esempio: criticità carica-e-usa

```
Istruzione TIPO-R o branch
lw     $s0, 20($t0)
```

```
add    $s2, $s2, $s2
sw     $t3, 20($s0)
```

← Ho lo stallo dello slot per  
un ciclo di clock!

➡ RUOLO DEL COMPILATORE CRUCIALE

## Esempio di schedulazione superscalare del codice

[somma del valore in \$2 agli elementi di un vettore]

```

Ciclo:  lw      $t0, 0($s1)
        addu   $t0, $t0, $s2
        sw     $t0, 0($s1)
        addi  $s1, $s1, -4
        bne   $s1, $zero, Ciclo
    
```

Per evitare il più possibile le condizioni di stallo, si può procedere così:

- 1: lw deve essere la prima
- 2: addu allora deve seguirla dopo 2 cicli di clock
- 3: sw deve venire dopo

	ALU - beq	lw, sw	Cicli di clock
Ciclo:		lw \$t0, 0(\$s1)	1
			2
	addu \$t0, \$t0, \$s2		3
		sw \$t0, 0(\$s1)	4

 Dopo le prime tre istruzioni, schedulo le altre...

## Esempio di schedulazione superscalare del codice

[somma del valore in \$2 agli elementi di un vettore]

```

Ciclo:  lw      $t0, 0($s1)
        addu   $t0, $t0, $s2
        sw     $t0, 0($s1)
        addi   $s1, $s1, -4
        bne   $s1, $zero, Ciclo
    
```

Per evitare il più possibile le condizioni di stallo, si può procedere così:

- 1: lw deve essere la prima
- 2: addu allora deve seguirla dopo 2 cicli di clock
- 3: sw deve venire dopo

	ALU - beq	lw, sw	Cicli di clock
Ciclo:		lw \$t0, 0(\$s1)	1
	addi \$s1, \$s1, -4		2
	addu \$t0, \$t0, \$s2		3
	bne \$s1, \$zero, Ciclo	sw \$t0, 4(\$s1)	4

Si vede che:

- con due operazioni per ciclo di clock, idealmente  $CPI = 0.5$
- invece, in questo caso si hanno 5 istruzioni in 4 cicli:  $CPI = 0.8$

➡ Occorrono tecniche sofisticate di compilazione, p.es. espansione dei cicli


```
Ciclo:  lw      $t0, 0($s1)
        addu   $t0, $t0, $s2
        sw     $t0, 0($s1)
        addi   $s1, $s1, -4
        bne   $s1, $zero, Ciclo
```

Assumendo che l'indice del ciclo sia multiplo di quattro:

- devo anticipare il più possibile le lw [creano lo stallo]: effettuo quattro lw come primo blocco di istruzioni, utilizzando 4 registri temporanei;
- pongo le quattro istruzioni di addu separate da due cicli di clock
- sistemo le quattro istruzioni di sw subito sotto quelle di lw
- pongo negli slot liberi l'aggiornamento dell'indice [addi \$s1, \$s1, -16] e il salto bne

➡ Ottengo...

	ALU - beq	lw, sw	Cicli di clock
Ciclo:	addi \$s1, \$s1, -16	lw \$t0, 0(\$s1)	1
		lw \$t1, 12(\$s1)	2
	addu \$t0, \$t0, \$s2	lw \$t2, 8(\$s1)	3
	addu \$t1, \$t1, \$s2	lw \$t3, 4(\$s1)	4
	addu \$t2, \$t2, \$s2	sw \$t0, 16(\$s1)	5
	addu \$t3, \$t3, \$s2	sw \$t1, 12(\$s1)	6
		sw \$t2, 8(\$s1)	7
	bne \$s1, \$zero, Ciclo	sw \$t3, 4(\$s1)	8



- in 8 cicli di clock 14 istruzioni utili:  
 $CPI = 8/14 = 0.57$  (contro 0.8 di prima e 0.5 ideale)
- abbiamo però utilizzato 4 registri temporanei (\$t0--\$t3) al posto di uno (\$t0) e abbiamo un codice più lungo!

## Esempio reale

Architettura IA-64 a 64 bit, detta EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computer)

- Il compilatore, utilizzando indicazioni dette “stop” può dividere le istruzioni in “gruppi”, ciascuno dei quali contiene istruzioni senza dipendenze sui dati tra loro

(informazione utilizzata dall’hardware che può eseguire le istruzioni in parallelo)

- ciascuna “macroistruzione” è lunga 128 bit e contiene 3 istruzioni macchina, ciascuna di 41 bit (gli altri 5 bit specificano gli stop e le specifiche unità di esecuzione utilizzate da ciascuna delle tre istruzioni)

# Multiple issue dinamica

- Come visto, nelle pipeline statiche il compilatore deve gestire completamente alcuni tipi di criticità e soddisfare vincoli che dipendono da come è fatta la pipeline [MIPS visto in precedenza: due istruzioni di tipo diverso – HW non fornisce supporto per le istruzioni che fanno parte dello stesso issue slot]

➡ Se cambia la struttura del processore, il codice deve essere ricompilato!

## Pipeline superscalare “semplice”

HW è in grado di decidere il numero delle istruzioni successive che nel prossimo ciclo di clock cominciano l'esecuzione, in modo da garantire una esecuzione corretta del codice.

[in pratica, è come se nella pipeline statica inserisse NOP automaticamente]

➡ Non richiede la ricompilazione del codice  
(ma il compilatore può contribuire a massimizzare prestazioni!)

## Pipeline superscalare “con schedulazione dinamica del codice”

... altro esempio...

```
lw      $t0, 20($t2)
addu    $t1, $t0, $t2
sub      $s4, $s4, $t3
slti    $t5, $s4, 20
```


lw causa stallo di addu per un ciclo di clock – inoltre, se ho un miss di cache, i cicli di clock persi da lw si ripercuotono non solo su addu, ma bloccano anche sub e slti che potrebbero essere eseguite [non hanno dipendenze rispetto a lw e addu]




Per sfruttare i vantaggi servono:

- compilatori molto sofisticati, oppure
- tecniche di schedulazione hardware dinamica:  
pipeline capaci di schedulare dinamicamente le istruzioni, ovvero sub e slti possono procedere!

## Realizzazione

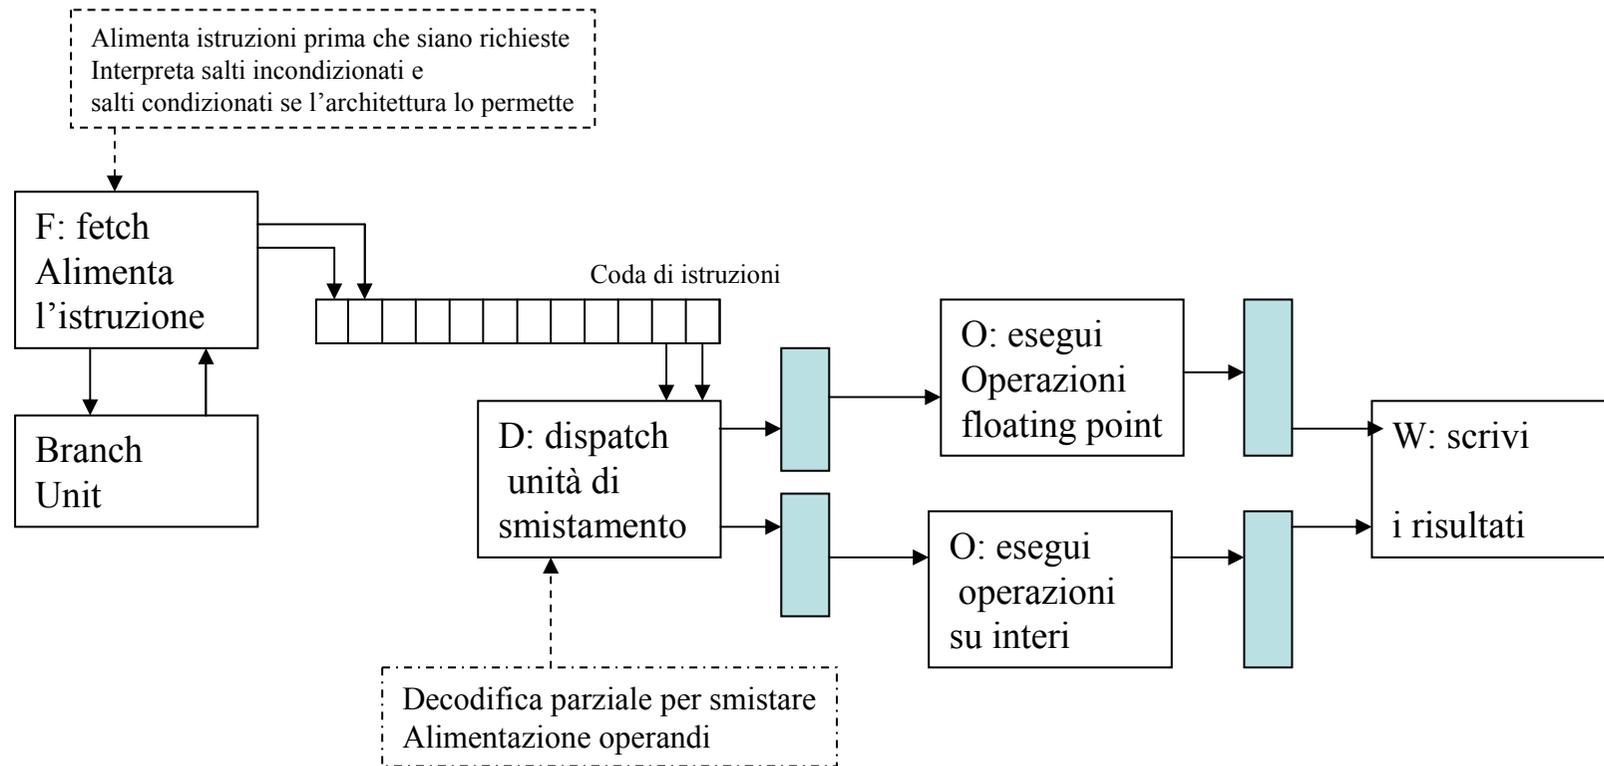

- Operazioni indipendenti possono procedere in parallelo [unità di smistamento può smistare più istruzioni in un ciclo di clock]
- Ciascuna unità O, a seconda della complessità dell'operazione, può essere costituita da più stadi e impiegare quindi diversi cicli di clock [p.es. aritmetica intera vs. virgola mobile]

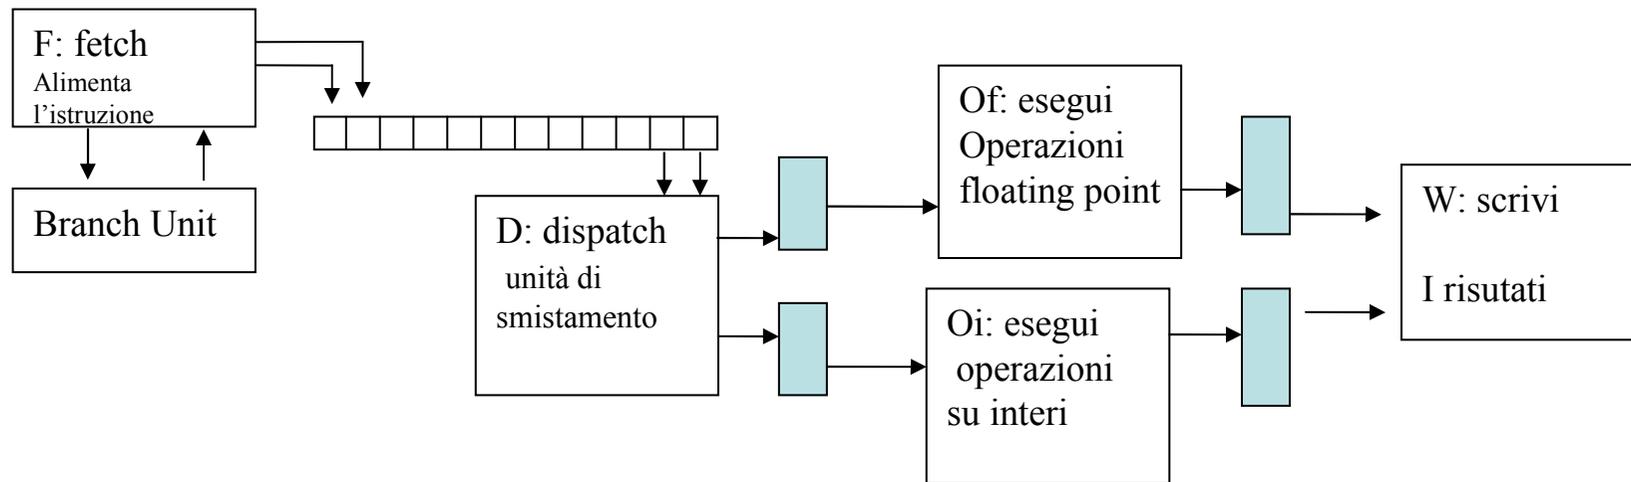

P.es.

- 4 istruzioni per ciclo di clock prelevate (fetch) dalla cache istruzioni
- Fadd e Fsub sono in virgola mobile [3 stadi per Of], add e sub intere [1 stadio per Oi]
- 2 istruzioni per ciclo di clock smistate da unità D


	Tempo cicli di clock								
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
I1: Fadd	F1	D1	Of1	Of1	Of1	W1			
I2: Add	F2	D2	Oi2	W2					
I3: Fsub	F3		D3	Of3	Of3	Of3	W3		
I4: Sub	F4		D4	Oi4	W4				

➔ NB: istruzioni smistate in ordine [secondo la sequenza del programma]  
 istruzioni (in questo esempio) completate fuori ordine


- Ovviamente, vi saranno in pratica diverse (più di due) unità di esecuzione, sia per le varie tipologie di istruzioni sia per eseguire più istruzioni dello stesso tipo in uno stesso ciclo di clock [p.es. più unità per aritmetica intera]

### Difficoltà per il completamento fuori ordine

- E' necessario rispettare le dipendenze (tramite propagazione e stallo)
- E' necessario garantire che i valori scritti nei registri corrispondano comunque alla semantica del programma [istruzione precedente non deve "sovrascrivere" un'istruzione seguente!]
- Il problema più grosso si ha con le **eccezioni...**



Nell'esempio precedente: se un'eccezione accade in Of1 nel ciclo 5, è *eccezione imprecisa* (W2 già avvenuto)




Lo stato non è coerente, perché deriva da modifiche da parte di istruzioni seguenti quella interrotta!



**RIMEDIO: completamento in ordine**


Macchine con più di una unità di esecuzione:  
 Rimedio al problema del 'fuori ordine' in una macchina con coda , alimentazione di 4  
 istruzioni contemporaneamente dalla cache: ritardare le scritture

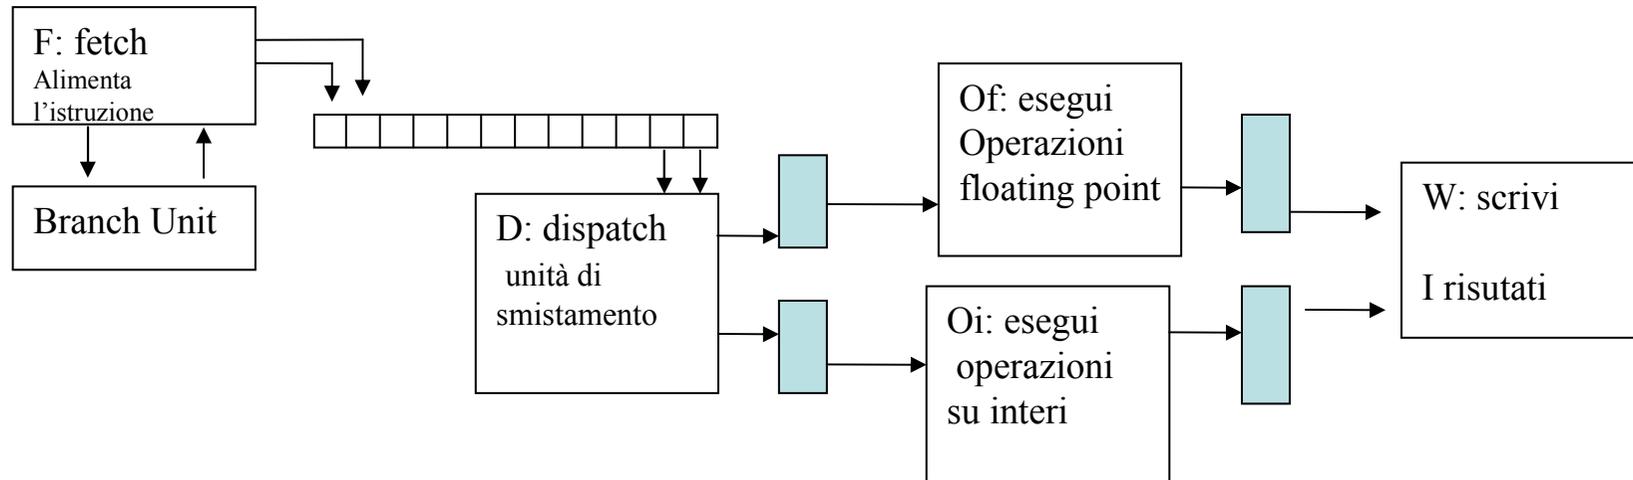

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
I1: Fadd	F1	D1	Of1	Of1	Of1	W1			
I2: Add	F2	D2	Oi2			W2			
I3: Fsub	F3		D3	Of3	Of3	Of3	W3		
I4: Sub	F4		D4	Oi4			W4		

Se un'eccezione accade in Of1 nel ciclo 5, è *eccezione precisa* poiché gli unici registri aggiornati sono quelli scritti da istruzioni precedenti I1: è quindi possibile scartare le istruzioni logicamente successive a I1.

## Realizzazione

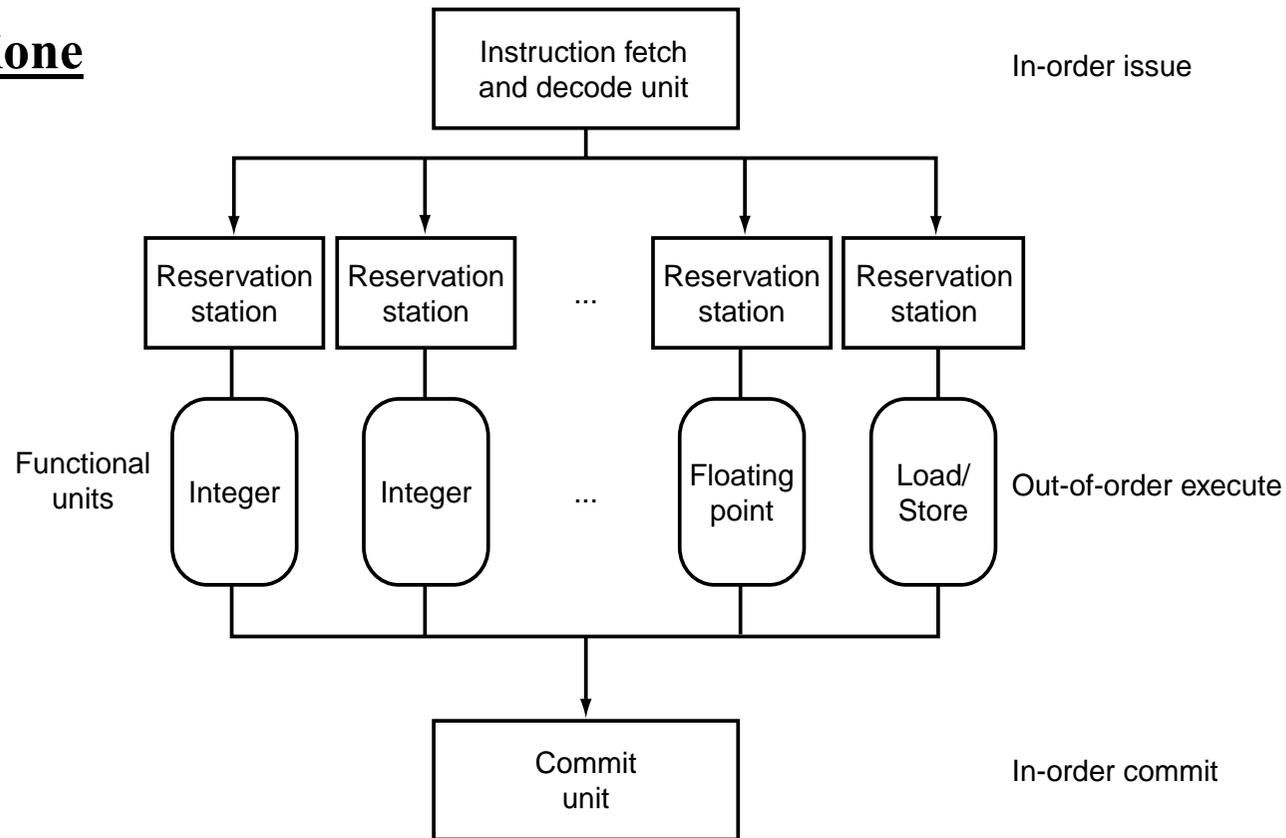

- Le istruzioni nelle unità di esecuzione vengono eseguite indipendentemente, ma scrivono i risultati in registri temporanei
- Le istruzioni vengono completate nella Commit-Unit in ordine, trasferendo il contenuto dei registri temporanei nei registri permanenti
  - ➡ Nel caso di eccezioni, è possibile scartare le istruzioni seguenti non ancora completate, ottenendo **eccezioni precise**
- Richiede una coda di completamento...

## In particolare

- La Commit Unit dispone di una coda di completamento che memorizza l'ordine logico delle istruzioni: il completamento è effettuato seguendo la coda  
*(In-order commit)*

- L'unità di smistamento condidera le istruzioni in ordine *(In-order issue)* e per ogni istruzione:

- prenota una posizione nella coda di completamento  
(segue l'ordine definito nel programma)

- smista l'istruzione nella “stazione di prenotazione” opportuna

- preleva gli operandi disponibili e li pone nella stazione di prenotazione

L'esecuzione dell'istruzione può procedere solo se tutti gli operandi sono disponibili nella stazione (in caso di dipendenze può essere necessario attendere)

- Una volta utilizzata l'unità funzionale, l'unità di scrittura dei risultati (Commit-unit) bufferizza i risultati in registri temporanei
- Commit-Unit trasferisce i risultati delle istruzioni nei rispettivi registri permanenti “in ordine”, secondo l'ordine fissato dalla coda (liberando le relative posizioni dalla coda di completamento).

## Nota su caricamento e propagazione degli operandi

- L'unità di decodifica può prelevare operandi dalla commit unit anziché dal register file, se istruzioni da cui dipende hanno già utilizzato l'unità funzionale ma devono ancora essere “completate” [risultati disponibili nei registri temporanei]
- E' possibile propagare da altre unità funzionali risultati che devono essere utilizzati da un'istruzione posta in una stazione di prenotazione (propagazione dei dati).

## Gestione della speculazione

- Previsione di salto:  
vengono eseguite le istruzioni predette, ma non si completano finché non si controlla la condizione effettiva di salto – eventualmente possono essere scartate
- Esecuzione “parallela” lw e sw:  
completamento solo dopo aver verificato che gli indirizzi sono diversi, eventualmente vengono ripetute le operazioni di load con valori corretti
- Trattamento eccezioni:
  - possono essere scartate le istruzioni seguenti l'eccezione  
(non ancora completate)
  - le eccezioni non sono servite su “base speculativa”

ESEMPIO:  
POWERPC 603

LSU: Unità load/store  
 IU: Unità Aritmetica Intera  
 FPU: Unità Floating Point  
 SRU: Unità dei registri di Sistema

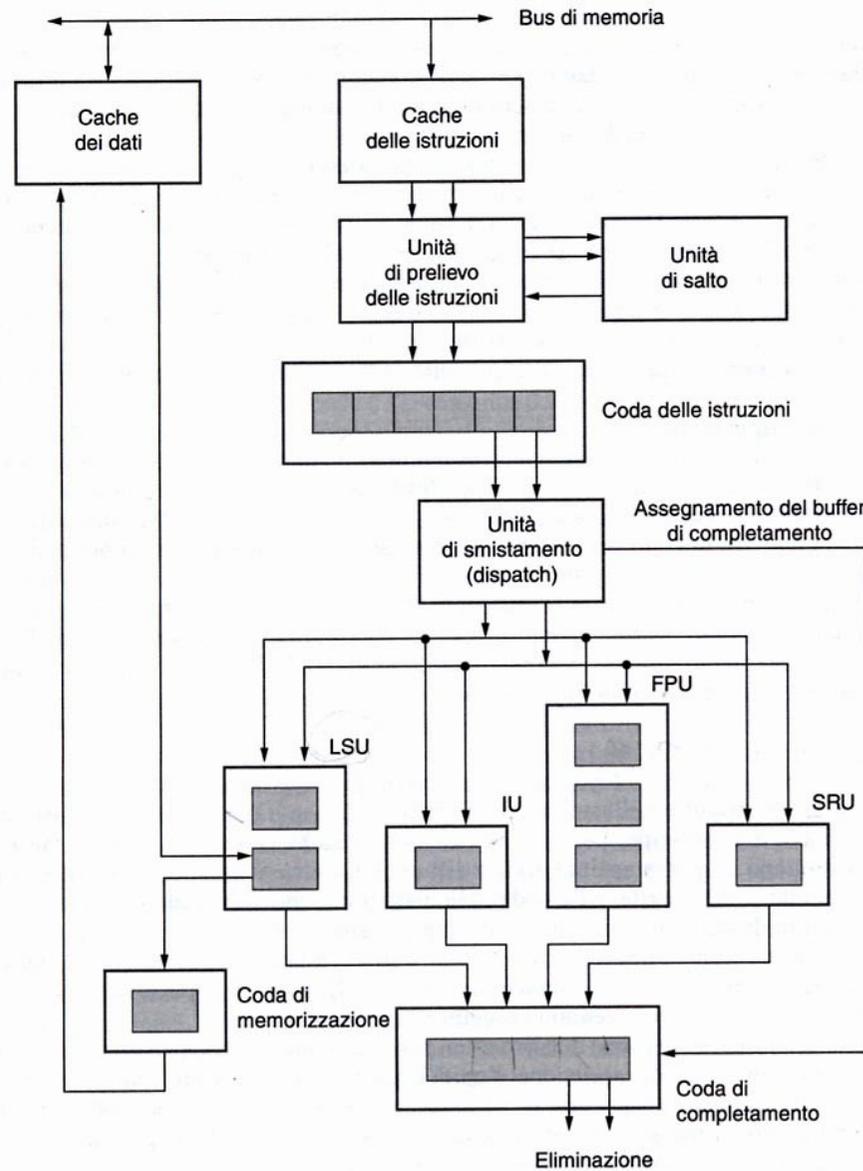


Figura 7.22 Flusso di esecuzione delle istruzioni nel PowerPC 603.